

KS-J501 / 多功能 界面剂

MULTIFUNCTIONAL INTERFACE AGENT

产品简介

多功能界面剂是一种由聚合物乳液、多功能助剂组成的新型高渗透性材料。具有封闭性好、渗透性强、提高界面强度等特点，适用于多种界面处理：自流平砂浆基层封闭封固、混凝土和砂浆基层处理、保温板界面处理、一般外墙翻新表面处理；还可以作为瓷砖胶伴侣使用，以提高瓷砖胶粘结力。

产品卖点

- 绿色环保，无毒无污染；
- 良好的渗透性、封闭性和加固性；
- 显著改善基层界面的粘结强度；
- 提高砂浆与多种基层的粘结强度。



技术性能指标

执行标准：JG/T 468-2015《墙面用界面处理剂》

序号	项目	技术指标
1	不挥发物含量%	≥8.0
2	PH值	≥7
3	表干时间/h	≤2
4	最低成膜温度/℃	≤10
5	拉伸粘结强度比 [°] /%	≥150
6	浸水后拉伸粘结强度保持率/%	≥80
7	24h表面吸水量/ml	≤0.5

[°]应报告未涂刷多功能界面剂测得的拉伸粘结强度。

适用范围

- 适用于自流平砂浆基层封闭封固处理；
- 适用于混凝土、加气混凝土、抹灰层和砖混墙面的界面套胶处理；
- 适用于强度低的墙面进行防水施工或贴砖施工前的界面加固处理；
- 作为瓷砖胶伴侣掺入到瓷砖胶中拌和使用，提高瓷砖胶的粘结强度。

包装规格


18kg/桶

KS-J501 多功能界面剂

MULTIFUNCTIONAL INTERFACE AGENT

施工应用

施工环境	工作温度：5~35℃；相对湿度：30%~85%。
干燥时间	30min~60min

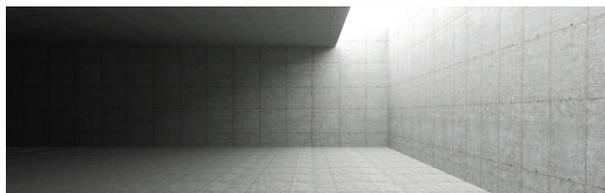

当水泥基层界面处理使用

基层应清洁、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它浮动松散物，然后辊涂KS-J501科顺多功能界面剂1~2遍，待完全干燥后，方可进行下一道工序。



当瓷砖胶伴侣使用

按KS-J501科顺多功能界面剂：科顺瓷砖胶=0.1~0.2：1（重量比），适当加水调整到合适稠度粘贴瓷砖。当在不稳定基层贴砖时，建议完全代替水加入拌和。干燥后，方可进行下一道工序。

参考用量

当水泥基层界面处理使用

一般无需加水，每公斤KS-J501科顺多功能界面剂可涂布约3~5m²（视渗透性而定）。

当瓷砖胶伴侣使用

建议掺量为瓷砖胶重量的10~25%，适当加水调节施工稠度。

运输及贮存

- 本产品无毒不燃，贮存运输可按非危险品办理；
- 贮存运输过程中要保温处理，防止产品结冰上冻；
- 运输过程中避免雨淋和撞跌，以免破坏包装；
- 产品应贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存温度应为5℃~30℃；
- 包装未开封且在阴凉、干燥场所条件下贮存时，产品贮存期12个月。

注意事项

- 本产品含高聚物乳液，可能对眼睛及皮肤有刺激，因此请您在施工时戴上必要的防护工具（如保护手套和护目镜）；
- 如不慎溅入眼睛，请立即用清水清洗，并及时就医。



股票简称：科顺股份
股票代码：300737

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn



科顺股份官方微信