

KS-J502 渗透型 加固剂

PERMEABLE REINFORCING AGENT

产品简介


本产品是一种由聚合物乳液和多功能助剂组成的新型高渗透性界面处理材料。产品具有封闭性好、渗透性强等特点，适用于混凝土、砂浆层及各种轻质隔断墙的界面处理，可提高防水层、腻子层及粘结层与基层间的附着力，有效降低空鼓率。

产品特点

- 加固性好，渗透性强；
- 开桶即用，施工高效；
- 防潮抗渗，性能持久。

适用范围

用于水泥砂浆、混凝土、轻质砌块等基材上的界面处理及铲除后墙面、疏松基层、跑砂墙体的基层加固，提升基层密实度。

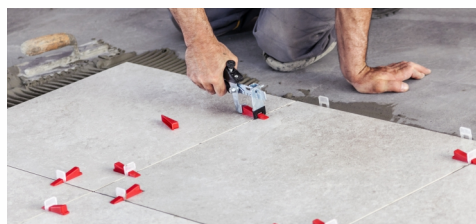

产品规格

名称	规格
KS-J502渗透型加固剂	18kg/桶

施工方法

- 开桶即用效果最佳，最大加水比例不超过50%；
- 可用毛刷、滚筒或喷涂机在基面均匀辊涂本品；
- 本品干燥时间约2小时，以手摸不粘手为宜，实干后再进行下道材料施工。

基面要求

- 基层处理：清除基层表面浮灰、油渍及松散物，如有孔隙及时修补。

KS-J502

渗透型

加固剂

PERMEABLE REINFORCING AGENT

注 意 事 项

- 施工时气温应在 5℃~35℃之间；
- 贮存期间出现沉淀、分层属正常现象，使用前搅拌均匀即可；
- 开封后未使用完的材料，应密封贮存；
- 本品可能会引起皮肤过敏，使用时应做好防护措施；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医。

运 输 及 贮 存

- 不同类别、型号的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，禁止接近火源，防止碰撞，注意通风；
- 应贮存于5℃~30℃的干燥室内，贮存期自生产之日起为1年。

参 考 用 量

- 本品每公斤可施工面积约8~10平方米(单遍)；
实际用量取决于基层平整度及滚涂手法，以实际为准。

技 术 性 能 指 标

JC/T 907-2018《混凝土界面处理剂》Ⅰ型

项目			技术指标
			I
拉伸粘结强度/MPa	未处理		≥0.6
	处理后	浸水	≥0.5
		耐热	
		冻融循环	
		耐碱	
	晾置时间，20min		—
横向变形 ^a /mm			≥2.5
^a 横向变形为可选项目，根据工程需要由供需双方确定。			