

KS-T200 彩色 瓷砖填缝剂

TILE CAULKING AGENT

产品简介

彩色瓷砖填缝剂是应用于室内外瓷砖填缝的填缝材料。由硅酸盐水泥、无机颜料、石英粉、聚合物和多种功能型改性剂配制而成。适用于经常性或长期水浸的区域诸如：浴室、淋浴房和泳池；施工和易性好，多种色彩供您选择；和瓷砖或石材配套使用，适用于缝宽5mm以下的填缝；装饰效果锦上添花。

产品卖点

- 具有良好的粘结性、耐磨性、抗粉化性，特别是墙地饰面砖石材的填缝；
- 硬化中不产生裂缝，良好的防渗抗裂性能，较小的内应变，提高饰面的整体效果；
- 低泛碱现象、低吸水率和高憎水效果和耐脏污性；
- 具有防霜抗菌功能，使得饰面卫生、洁净；
- 色彩多样，色泽分布均匀。



技术性能指标

执行标准：JC/T 1004-2017《陶瓷砖填缝剂》

序号	项目		技术指标
1	耐磨性/mm ³		≤2000
2	抗折强度/Mpa	标准试验条件下	≥2.50
		冻融循环后	
3	抗压强度/Mpa	标准试验条件下	≥15.0
		冻融循环后	
4	收缩值/(mm/m)		≤3.0
5	吸水量/g	30min	≤5.0
		240min	≤10.0

适用范围

- 适用于陶瓷、玻化砖及大理石1~5mm的接缝的填充；
- 不适用于有抗化学物质要求的工业地平缝的填充；
- 缝隙要清洁，没有杂物及积水；
- 对于多孔透水性的砖（如陶土砖）可预先润湿缝隙；
- 新粘贴待的饰面砖等瓷砖或石材粘贴24~48小时后方可填缝。

产品颜色（可定制）

- 白色
- 咖啡色
- 浅灰色
- 深灰色
- 米黄色
- 红色
- 黑色
- 其他

包装规格

20kg/桶

KS-T200/彩色 瓷砖填缝剂

TILE CAULKING AGENT

施工应用

施工环境	工作温度：5-35℃； 相对湿度：30%-85%。
可操作时间	1-2小时
凝结时间	24小时（23℃）

基层处理

首先用油灰刀清理瓷砖表面，用清缝刀把瓷砖缝隙中的灰渣清理干净，再用湿海绵将缝隙表面润湿，但不能有明水，有利于提高填缝剂的固化强度，同时有利于避免彩色填缝剂对瓷砖毛细孔的渗透。

填缝剂配制


先将水倒入容器，然后再将粉料按比例加入，用电动搅拌器充分搅拌成无结块、均匀膏糊状，水的用量以施工稠度为准。搅拌均匀后放置10分钟，再进行搅拌即可使用。不可以加入其他材料混合使用。（清水：粉料 = 4.8~5.2kg：20kg）（具体见产品合格证）

填缝剂施工

使用填缝工具（橡皮填缝刀或海绵刮刀）沿砖面对角线方向将胶浆压入填满缝隙，填缝工具与表面以小于45度角压入，将瓷砖缝隙填满压实。并初步清理瓷砖表面填缝剂。待填缝剂初步固化后（30~120分钟），用微湿海绵将瓷砖表面以画圆方式清理多余的填缝剂。

表面清洁

施工完成24小时后，用清水彻底清洁瓷砖表面。

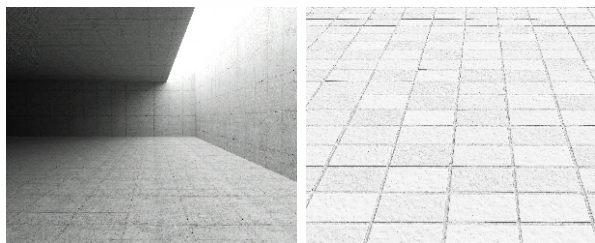

运输及贮存

- 本产品无毒不燃，贮存运输可按非危险品办理；
- 本产品按一般运输方式运输，运输途中要防止雨淋、暴晒、积压、碰撞、包装损坏；
- 本产品贮存在通风、阴凉、干燥场所，避免雨淋、潮湿，严禁与水接触；
- 在包装未开封且在阴凉、干燥场所条件下贮存时，贮存的保质期为12个月。

注意事项

- 切忌把已干结的浆料加水混合再用；
- 严禁使用酸性清洁剂清洁已填缝的饰面；
- 避免在淋雨情况下施工，填缝完成8~10小时内避免有水冲刷填缝剂；
- 仿古砖以及表面多孔砖，填缝时应使用勾缝施工，尽量避免污染瓷砖表面；
- 包装所注色标与实物颜色基本一致，如略有差异，以所供实物颜色为准；
- 本产品含水泥成份，对眼睛及皮肤有刺激，请您在施工时戴上必要的防护工具（如保护手套和护目镜）；
- 如不慎溅入眼睛，口腔及皮肤上时请立即用清水清洗，并及时就医。



股票简称：科顺股份
股票代码：300737

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn



科顺股份官方微信