

KS-T201 二合一彩色 瓷砖填缝剂

TILE ADHESIVE

产品简介


二合一彩色瓷砖填缝剂是由优质水泥、无机颜料、精制填料、聚合物和多种功能型改性剂配制而成的材料。适用于室内外墙体地面铺贴、填缝。施工快捷方便，产品和易性好，多种色彩供您选择。适用于缝宽3~13mm以下的小型纸联瓷砖、陶瓷马赛克、陶瓷锦砖铺贴填缝。

产品卖点

- 粘贴填缝一体化施工，施工方便快捷；
- 应用全无机颜料色彩，安全稳定，支持设计要求配色；
- 具有良好的粘结性，适用于砖缝宽度为3~13mm；
- 持续的粘结力，安全可靠，良好的耐老化性能。

产品颜色（可定制）

- 白色
- 黑色
- 其他

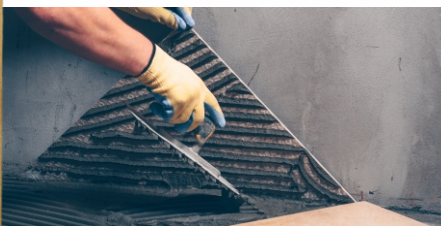

技术性能指标

执行标准：JC/T 1004-2017《陶瓷砖填缝剂》

序号	项目		技术指标
1	耐磨性/mm ³		≤2000
2	抗折强度/Mpa	标准试验条件下	≥2.50
		冻融循环后	
3	抗压强度/Mpa	标准试验条件下	≥15.0
		冻融循环后	
4	收缩值/(mm/m)		≤3.0
5	吸水量/g	30min	≤5.0
		240min	≤10.0

适用范围

- 适用于砖缝宽度为3~13mm；
- 适用于室内外墙体地面铺贴、填缝；
- 适用于混凝土、水泥砂浆抹灰面、砖墙面等常规坚实基面。

包装规格

25kg/包

KS-T201 二合一彩色 瓷砖填缝剂

TILE ADHESIVE

施工应用

施工环境	工作温度：5~35℃； 相对湿度：30%~85%； 五级风以上或雨天室外禁止施工。
可操作时间	2小时
凝结时间	24小时（23℃）

参考用量

对于450mm*450mm纸联瓷砖粘贴填缝用量是4~6kg/m²。此用量仅供参考，实际消耗量因受瓷砖尺寸、基层情况和砖缝的影响而改变。

基层处理

基层应坚实、清洁、不晃动、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物；基层的平整度应保证每2米距离小于3mm偏差，如果达不到要求，则需先进行找平处理。

二合一填缝剂配制

先水将倒入容器，然后再将粉料按比例加入，用电动搅拌器充分搅拌成无结块、均匀膏糊状，水的用量以施工稠度为准。搅拌均匀后放置3~5分钟，再进行搅拌即可使用。不可以加入其他材料混合使用。（清水：粉料=6~6.5kg：25kg）（具体见产品合格证）

二合一填缝剂施工

按照设计标高与纸联瓷砖尺寸排砖布线确定铺贴原则。用齿型抹刀将二合一填缝剂薄涂于基层之上，然后继续再均匀厚涂一层，并用合适的齿型抹刀进行二合一填缝剂层的梳理；齿型抹刀以60度角梳理成水平或垂直饱满条纹，每次涂布面积不大于1m²；然后在纸联瓷砖背面也先薄涂一层二合一填缝剂，将涂好二合一填缝剂的纸联瓷砖揉压于基层未表干（晾置时间内）的二合一填缝剂上。调整纸联瓷砖水平垂直度和表面平整度。调整应在十五分钟内完成。留好每张纸联瓷砖之间的宽度；在晾置时间内完成纸联瓷砖铺贴。

表面清洁

待二合一填缝剂初步固化后（约20~30分钟），用湿海棉将纸联瓷砖表面纸张润湿透，揭开纸面用湿海棉以画圆方式清理瓷砖表面余料。固化后彻底清洁瓷砖表面。

运输及贮存

- 本产品无毒不燃，贮存运输可按非危险品办理；
- 本产品按一般运输方式运输，运输途中要防止雨淋、暴晒、积压、碰撞、包装损坏；
- 本产品贮存在通风、阴凉、干燥场所，避免雨淋、潮湿，严禁与水接触；
- 在包装未开封且在阴凉、干燥场所条件下贮存时，贮存的保质期为12个月。

注意事项

- 确保使用干净的清水、设备进行施工，避免污染二合一彩色填缝剂；
- 切忌把已干结的浆料加水混合再用；
- 尽量避免在起雾时施工，因为雾天的潮气有可能会致填缝剂出现泛白现象；
- 避免在淋雨情况下施工，施工完成8~10小时内避免有水冲刷；
- 包装所注色标与实物颜色基本一致，如略有差异，以所供实物颜色为准；
- 严禁使用酸性清洁剂清洁已填缝的饰面；
- 本产品含水泥成份，对眼睛及皮肤有刺激，请您在施工时戴上必要的防护工具（如保护手套和护目镜）；
- 如不慎溅入眼睛，口腔及皮肤上时请立即用清水清洗，并及时就医；
- 多孔砖、透水性砖及无釉砖等，建议用勾缝法施工，以避免瓷砖表面受污染。



股票简称：科顺股份
股票代码：300737

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn



科顺股份官方微信