


## CZ-F100

## 丁基自粘高分子防水胶带

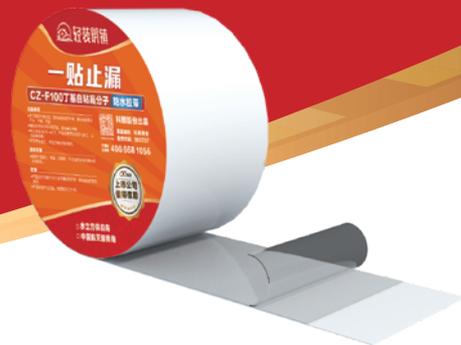

## 产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

本品以原生优质丁基橡胶为主材，通过特殊工艺加工而成的一种环保型自粘防水胶带。该材料能直接铺贴在干净基面上并迅速与其紧密结合，达到粘接牢固不窜水的“一体化”效果。

## 产品信息 PRODUCT INFORMATION

名称	CZ-F100丁基自粘高分子防水胶带
构造	增强铝箔膜
厚度	1.2mm*10cm*5m、1.2mm*10cm*10m

## 适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于混凝土、金属、彩钢板、PVC板等材料的修补防水与防渗。

## 产品特点 PRODUCT FEATURES

- 强劲粘接效果，持粘能力突出；
- 优异的耐候性、水密性与气密性；
- 施工方便，省工省时。

# CZ-F100

## 丁基自粘高分子防水胶带



### 运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风。
- 贮存温度不应高于45℃。在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起至少为一年。

### 技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：Q/SDKS 110-2022 丁基铝箔防水胶带

序号	项目	技术要求	
1	耐热性，80℃	无流淌、龟裂、变形	
2	低温柔性，-25℃	无裂纹	
3	剥离强度	彩钢板	≥0.4
		水泥砂浆板	≥0.4



**CKS 科顺**

股票简称：科顺股份  
股票代码：300737

**科顺防水科技股份有限公司**

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一  
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn  
网址：www.keshun.com.cn



20230627版