


CZ-F203

金属防锈漆

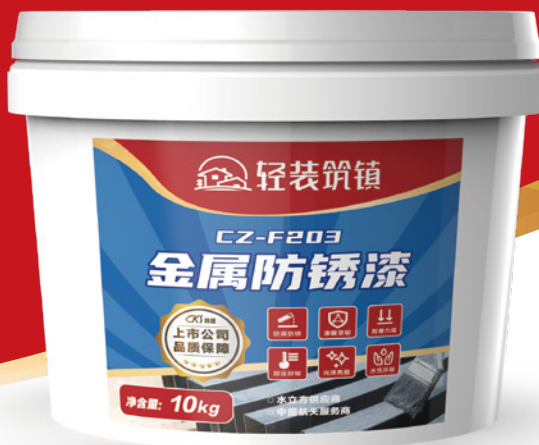

产品简介 PRODUCT INTRODUCTION

本品是由水性多功能树脂、防锈剂、防腐剂、活性剂和耐酸碱剂等多种进口原料使用先进工艺精制而成；产品具有耐水性好、防锈能力强、附着性能优异等特点，产品直接用清水做稀释剂，使用更安全、更健康环保。

产品信息 PRODUCT INFORMATION

名称	CZ-F203金属防锈漆
规格	10kg/桶
颜色	白色、蓝色、灰色、铁红
执行标准	Q/SDKS 149-2024《水性丙烯酸涂料》

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 防腐防锈：附着力强、防腐防锈、耐酸耐碱、漆膜坚硬；
- 水性环保：以清水为稀释剂、不含甲醛、健康环保；
- 耐候亮丽：漆膜耐候性好、光泽度高、柔韧性强、使用方便、安全高效

参考用量 REFERENCE DOSAGE

- 约10-12m²/kg（单遍，以刷涂、漆膜30μm计算）。
- （注：该数据属于标准实验环境的测算，仅供参考，实际用量根据现场实际情况而定）

适用范围 SCOPE OF APPLICATION

- 适用于钢结构、集装箱、机器设备、钢管、护栏、脚手架、铁皮等金属材质防腐防锈；
- 适用于木材、板材、竹料等木质基材上的表面涂装；
- 适用于内外墙体、瓷砖、琉璃瓦等装饰性水泥基材上的表面涂装。

施工步骤 CONSTRUCTION STEPS

- 基面要求：基面应保持干净、整洁、无油污、无灰砂、无浮锈、无酸碱物及有机溶剂；
- 产品调配：产品使用前应充分搅拌均匀，可以根据现场使用情况兑5%~10%左右的清水，兑水后要充分搅拌并应及时使用；
- 涂刷施工：可以使用刷涂、辊涂、喷涂等工艺施工，建议涂刷两遍以上；未用完的材料应密封保存，产品表层若有结皮现象，建议用100目丝网过滤，经测试合格后使用；
- 漆膜养护：漆膜完工后建议养护时间不少于7天，低温或阴雨天气适当延长养护时间，以便获得最佳的漆膜效果；



技术指标 TECHNICAL INDICATORS

执行标准：Q/SDKS 149-2024《水性丙烯酸涂料》

序号	项目		指标	
			底漆	面漆
1	不挥发物含量/%，≥	清漆	30	
		色漆	35	
2	干燥时间/h，≤	表干时间	2	
		实干时间	24	
3	漆膜外观		正常	
4	划格试验/级，≤		1	
5	铅笔硬度（擦伤）≥		--	2B
6	耐冲击性/cm ≥		40	
7	耐水性		24h不起泡，不脱落，允许轻微变色	

注意事项 MATTERS NEEDING ATTENTION

- 注意兑水会影响涂膜颜色，需根据实际情况确认是否兑水；
- 产品施工环境温度为5℃~40℃为宜，避免在雨天或灰尘较大的环境下进行施工，漆膜完全干透前，不能淋雨、泡水、踩踏；
- 施工时请做好劳保防护，通风设施，如飞溅到身体请及时用清水清洗，如沾染眼部请立即用大量清水冲洗，并寻求医护帮助。

运输与贮存 TRANSPORTATION AND STORAGE

- 本品存放时应保证通风、干燥、防止阳光直接照射，贮存温度应在5℃~40℃；
- 本品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输中应防晒、防冻、防止雨淋、挤压、碰撞，保持包装完好无损。



股票简称：科顺股份
股票代码：300737

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333 邮箱：info@keshun.com.cn
网址：www.keshun.com.cn



20240607版