


科顺修缮

XS-J002

无纺布丁基胶带 (修缮专用)

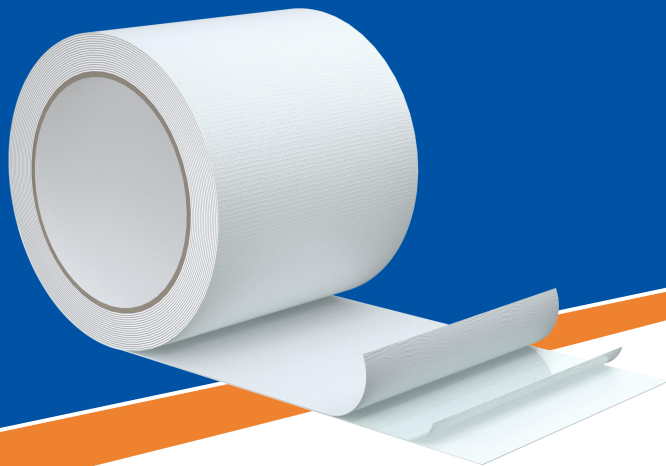

产品简介

本产品是以丁基橡胶为主要材料，上表面附以无纺布，通过一系列的加工工艺，精心制做的一款自粘胶带。该材料拥有优异的水密性和气密性，可直接铺贴在干净的基面上并迅速与该基面紧密结合，起到不窜水的效果。

产品信息

产品名称	XS-J002 无纺布丁基胶带（修缮专用）
规格	0.6mm*10cm*20m

运输与贮存

- 贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风；
- 贮存温度不应高于 45℃，在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日为 12 个月。

产品特点

- 密封效果好；
- 粘接力好，耐候性强；
- 环保，施工便捷。

适用范围

- 用于彩钢瓦和水泥屋面修复，水管或者窗台细部处理等。

注意事项

- 基层应保持干燥，无浮动土壤和油污。需特别留意砖墙或混凝土表面粘接部位是否牢固且平整，若表面状况不佳，应采用水泥砂浆进行修复处理，确保表面平整、牢固，且无浮砂；
- 铺贴完后应用压辊压实，避免有窜水空隙；
- 产品不能和硅胶、甲醇、含苯、甲苯乙烯等有机物质防水材料一块使用；
- 建议施工温度在 5℃~45℃，施工时，基面温度应在 5℃以上，以保证粘结强度。

技术指标

执行标准：JC/T 942-2022《丁基橡胶防水密封胶粘带》单面胶粘带

序号	项目	技术指标	
		水泥砂浆板	金属板
1	持粘性/min	-	≥20
2	低温初粘性（5℃，32号球）	通过	
序号	项目	技术指标	
		高分子防水卷材	金属板
1	耐热性（100℃，2h）	无滑移、流淌、变形	
2	低温弯折性（-40℃）	无裂纹	
3	剥离强度/（N/mm）	标准条件	≥0.8
		热处理（℃，168h）	≥0.6
		碱处理（饱和氢氧化钙溶液，168h）	≥0.6
		浸水处理（168h）	≥0.6
		人工气候老化处理（1000h）	≥0.6 且覆面材料无开裂

科顺建筑修缮技术有限公司

地址：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场C座703B
 通讯地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
 电话：400-680-0817 邮编：528300
 网址：www.keshunxs.com.cn 20250919 版

